


GIN-600 触摸屏式现场数据采集器

产品简介

GIN-600 是一款现场数据采集器，内置 SD 数据存储器和触摸屏，该触摸屏可在不与计算机相连时进行传感器设置、图形显示以及数据存储可进行数据采集器的扩展。通过连接应变片，可进行应变率、载荷、位移、压力、扭矩、电位、热电阻、电压的测量。此外，内置 USB 端口可将数据传输到计算机中。

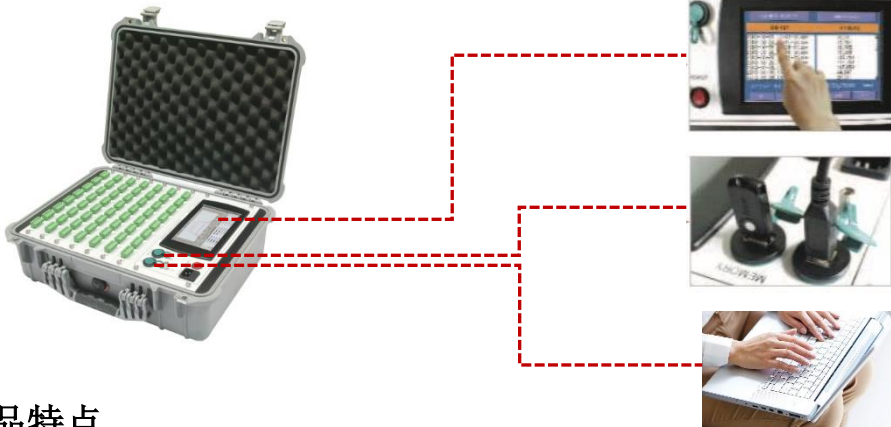

产品特点

- ✦ 字段类型多功能静态、动态数据采集器
- ✦ 防水设计、外壳坚固、机动性好
- ✦ 内置槽型通道,每个槽有 8 个通道
- ✦ 可选 2V 电源供电
- ✦ 低通滤波器去噪音
- ✦ 自动校零
- ✦ 可选择点触摸式圆形接头(Tajimi 接头)
- ✦ GIN-600-S 静态数据采集器

产品规格

模块	GIN-620	GIN-600-S
通道数	8/16/24/32/48/56 通道	
显示	7 英寸 TFT 可触屏式 LCD 屏	
内存	16G SD 内存、USB 端口 (可扩展)	
测量频率	1000Hz	桥路激励周期: 50ms
接头	5 针接头、Tajimi 接头	
传感器输入	-1/4 桥 或 1/2 桥: 120 Ω、350 Ω -全桥传感器: 0.5mV/V~10 mV/V -电位计传感器 -Pt100 温度传感器, J/K/T/E/R/S 型热电偶传感器 -电压: 10V	
输入量程	10000、100000、1000000 μ ε	
低通滤波器	通过程序可 10Hz、100Hz、1KHz 通过	
接口	USB	USB
程序	Multiscan 软件、Multiload 软件	Multiscan 软件、Multiload 软件
尺寸	500(长)*190(宽)*380(高)mm	
电源	AC 220V,50~60Hz 或 DC 12V	